


RKDS nøgleadministration og sporingssystem



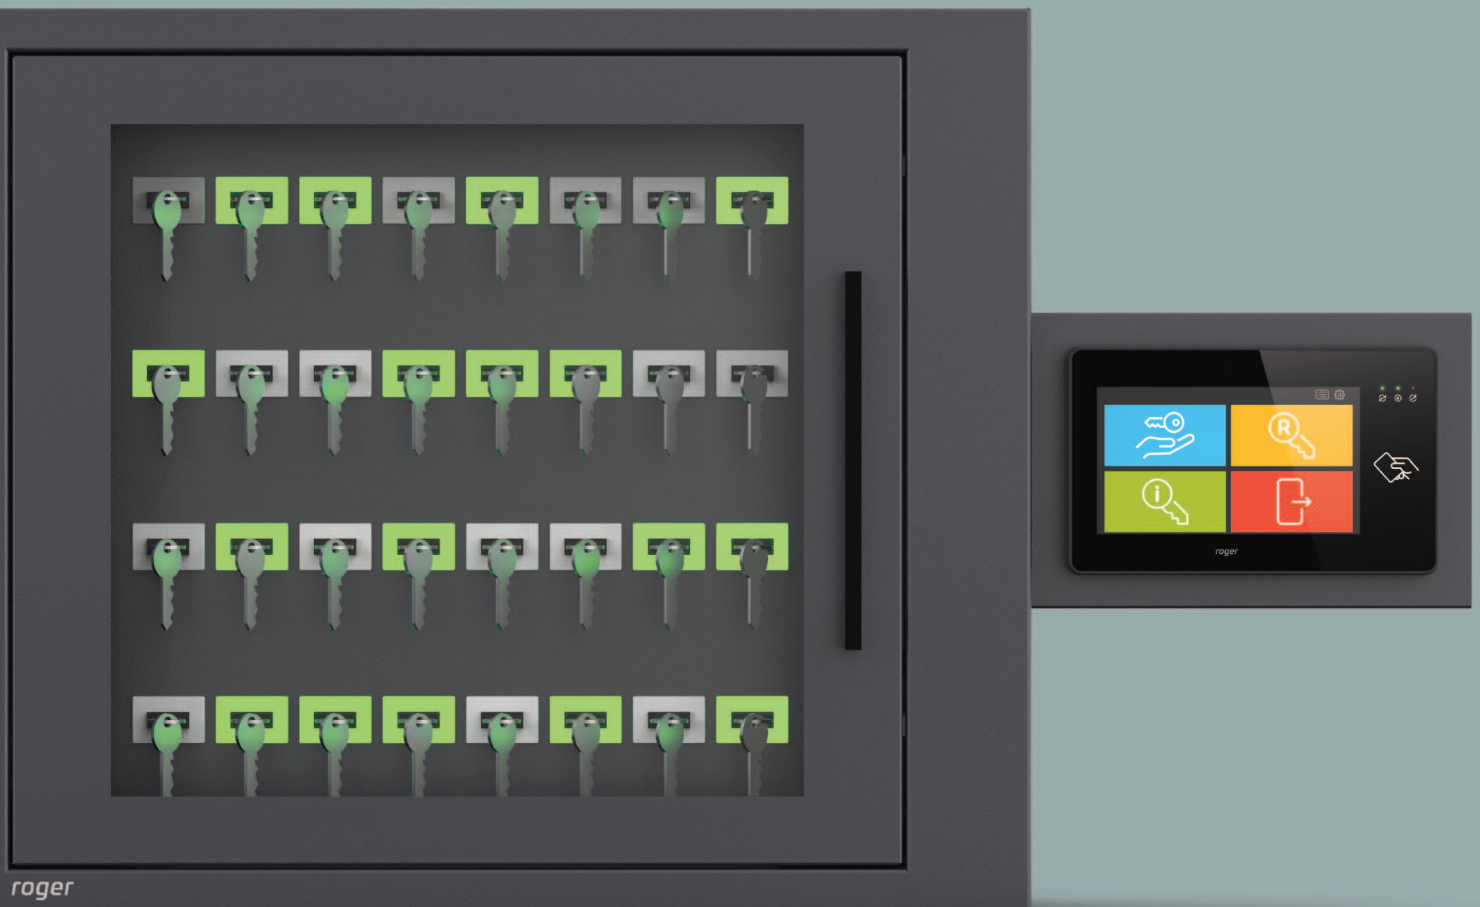

RKD32 elektronisk nøgleskab er et elektro-mekanisk nøglestyrings- og overvågningssystem. Hver overvågede nøgle er permanent fastgjort til RFID nøgleringen af brugeren. Fastgørelsen af Nøgleringen kræver ikke noget specialværktøj eller forsegling.

Hvis det anses for nødvendigt, kan nøgle og nøgleringen fastgøres yderligere med en ekstra forsegling. Nøgler, der er placeret i skabet blokeres mekanisk. De kan udelukkende fjernes af autoriserede brugere og i henhold til foruddefinerede tidstabeller. Kabinettet kan eventuelt skiftes til kontortilstand, hvor alle nøgler er tilgængelige for alle brugere. Nøgler kan opdeles i to grupper: interne og eksterne. Nøgler fra den interne gruppe kan fjernes af brugeren, hvis personen tidligere returnerede alle nøgler, der tilhører den eksterne gruppe. Brugeren kan reservere nøglen til en bestemt tid på ugen. Det er også muligt at angive den maksimale tid, som en bestemt nøgle kan afhentes, eller det tidspunkt, hvor den skal returneres.

I nødstilfælde kan alle nøgler frigøres ved at åbne nøgleskabets kabinet ved hjælp af to individuelle mekaniske nøgler. Ethvert forsøg på at tvinge sig adgang via nøgleskabets dør eller kabinet registreres i hændelsesloggen og kan signaleres på en ekstern enhed eller et eksternt system. RKD32 styres fra et grafisk touch betjeningspanel, som kan styre op til fire nøgleskabe (1 master RKD32 skab og 3 slave RKD32EXT skabe). Brugeren kan identificeres på betjeningspanelet eller via en ekstern læser med Wiegand interface. Betjeningspanelets software tilbyder enkel, ikonbaseret grafisk grænseflade, som kun kræver kort oplæring før brug.

RKD32 nøgleskabe kan benyttes stand-alone eller i netværkstilstand som en del af RACS 5 adgangskontrolsystemet. Når installeret i netværkstilstand, udføres konfiguration og hændelsesovervågning af adgangssystemadministratoren. De samme adgangslegitimationsoplysninger (kort, PIN-koder) kan bruges i adgangskontrolsystemet og i RKD32.

Skulle det ønskes at integrere med tredjeparts-systemer tilbydes SDK.

Features:

- Fungerer stand-alone eller som en del af RACS 5 adgangskontrolsystemet
- 32 nøglepladser i et enkelt skab
- Op til 4 skabe, der styres fra det enkelte betjeningspanel
- Nøgle blokeres mekanisk, når den er sat i en nøgleplads
- Der kræves ingen ekstra forsegling mellem nøgle og nøglering
- Mulighed for at bruge en ekstra forsegling mellem nøglering og nøgle
- Nøgleidentifikation med MIFARE® secure sector number
- Konstant overvågning af nøglepladser
- Hændelseslog
- Tidsafhængige tilladelser af nøgler
- Signalering af overskreden nøglefravær
- Fuld adgang til nøgler i kontortilstand
- Nøglereservation
- Nødfrigivelse af nøgler
- Registrering af døråbning
- Registrering af åbning af kabinet (sabotage)
- Touch betjeningspanel 7"
- Metalskab::
 - RKD32: 535 x 935 x 183 mm (HxBxD)
 - RKD32EXT: 535 x 675 x 183 mm (HxBxD)
- 12 V strømforsyning
- SDK software til integration med tredjepartssystemer

Typisk brug:

De elektroniske nøgleskabe i RKD serien benyttes typisk, hvor der er behov for at begrænse adgangen til nøgler og spore nøglecirkulation. I følgende brugsscenarier er nøgleskabet særligt optimalt:

- Banker
- Offentlige kontorer
- Skoler og universiteter
- Hospitaler og sundhedscentre
- Museer
- Militære faciliteter
- Kontorer
- Byggepladser
- Hoteller



ROGER sp. z o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Poland

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
www.roger.pl

Legal notice

This document is a subject to the
Terms of Use in their current version
published at the www.roger.pl

roger