



PS-15DR



PS-15DR jest zasilaczem impulsowym z wyjściem 1.5A/13.8VDC. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z sieci 230VAC bez pośrednictwa transformatora sieciowego i może współpracować z akumulatorem rezerwowym 13.8V. Zasadniczo, PS-15DR został zaprojektowany do wykorzystania w systemie kontroli dostępu RACS niemniej może być również stosowany w innych sytuacjach o ile będą zachowane jego nominalne warunki pracy. Zasilacz dostarczany jest w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do montażu na szynie DIN.



Charakterystyka:

- Zasilanie z sieci 230VAC bez pośrednictwa transformatora sieciowego
- Wyjście zasilające 1.5A/13.8VDC
- Współpraca z akumulatorem
- Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN

Widoki oraz wymiary PS-15DR

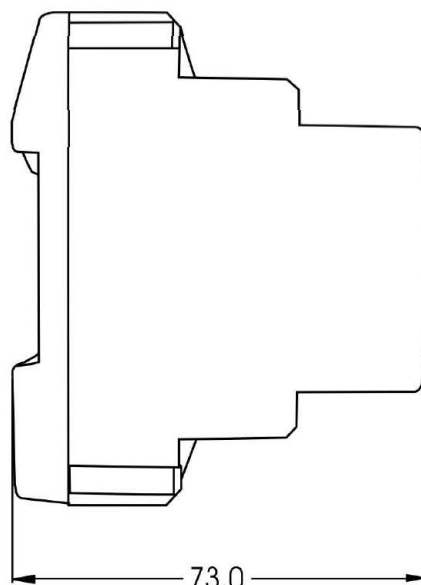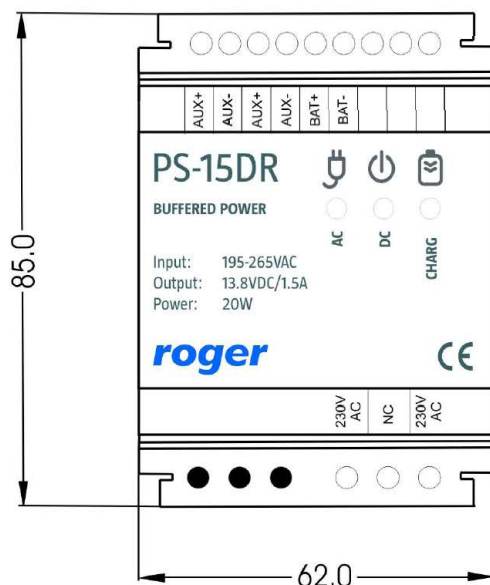

Dostępne wersje i oznaczenia	
Indeks	Opis
PS-15DR	Wersja standardowa

Dane techniczne	
Parametr	Wartość
Nominalne napięcie zasilania	230VAC
Nominalne napięcie wyjściowe	13.8VDC
Początkowy prąd ładowania	≈0.3A
Maksymalny prąd wyjściowy części sieciowej zasilacza	1.5A
Maksymalny (chwilowy) prąd wyjściowy z dołączonym akumulatorem	2.5A
Typ akumulatora	12V kwasowo-ołowiowy
Klasa środowiskowa	Klasa I, warunki wewnętrzne, temp.: +5°C...+40°C, wilgotność względna: 10...95% (bez kondensacji) samoistna bądź wymuszona cyrkulacja powietrza
Wymiary	62 x 85 x 73 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	≈150g
Certyfikaty	CE