

Roger Access Control System

Uchwyć montażowy AX-2

Wersja dokumentu: Rev. A

CE

Przeznaczenie


Uchwyć montażowy AX-2 stanowi rozszerzenie i uzupełnienie oferty systemów kontroli dostępu firmy Roger. Jest elementem pozwalającym na montaż wybranych urządzeń firmy Roger na powierzchniach wykonanych ze szkła lub innych materiałów w przypadku których tradycyjny sposób zamocowania z zastosowaniem otworów montażowych jest trudny lub niemożliwy. Z tego względu AX-2 jest doskonałym rozwiązaniem dla miejsc takich jak witryny sklepowe, gabloty, szklane ściany działowe itp.

Widok uchwyty AX-2 wraz z sugerowanym sposobem montażu przedstawiono na Rys.1

Uchwyć AX-2 jest fabrycznie przystosowany do montażu następujących urządzeń kontroli dostępu produkcji Roger :

- SDC66
- PRT66LT
- PRT66EM
- PRT66MF
- PR621

Montaż urządzenia do uchwyty przeprowadza się przy użyciu dostarczonych w komplecie z uchwytem wkrętów.

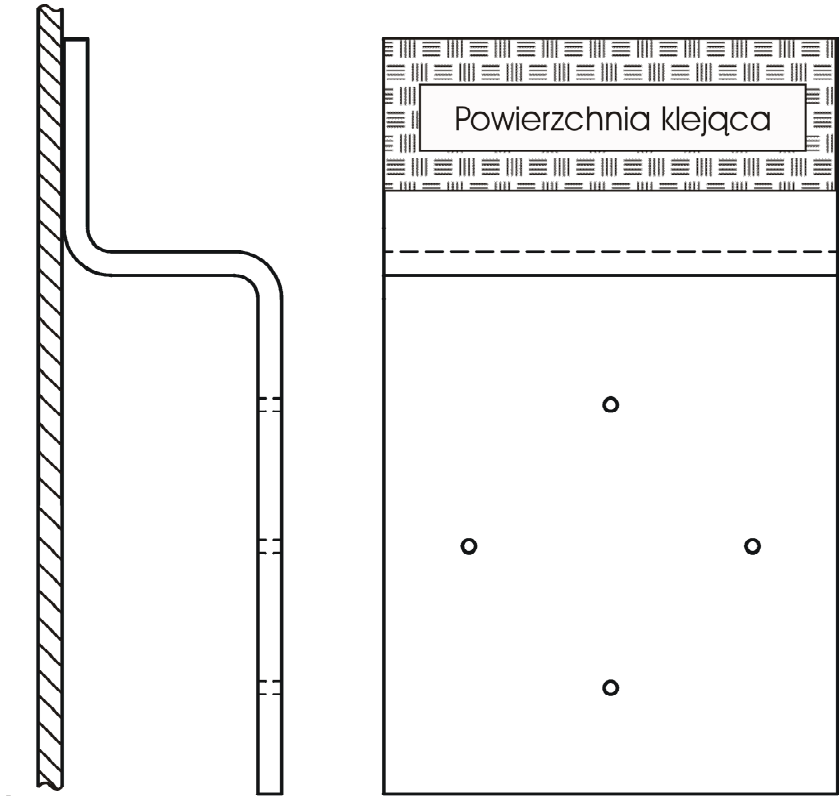

Rys.1 Widok ogólny uchwyty AX-2


Wskazówki dotyczące montażu

AX-2 jest wyposażony w warstwę substancji klejącej która umożliwia zamocowanie go do każdej gładkiej powierzchni. Posiada także cztery otwory montażowe dedykowane do zamocowania osadzanego na nim urządzenia (Rys. 1). Dostępne otwory pozwalają na zamocowanie uchwyty wraz z czytnikiem w dwóch różnych położeniach (Rys. 2).


Przed przystąpieniem do montażu zaleca się przetestowanie zasięgu odczytu transponderów zbliżeniowych w miejscu przewidywanej pracy urządzenia. Należy wziąć pod uwagę iż obecność metalowych powierzchni w pobliżu czytnika może znacząco wpływać na pogorszenie zasięgu odczytu.

Przed zamontowaniem uchwyty, powierzchnię do której będzie przylegała warstwa klejąca należy oczyścić z wszelkiego typu zabrudzeń.


Ze względu na sposób zamontowania czytnika na uchwyty skorzystanie z istniejących otworów na przewody w tylnej części obudowy jest niemożliwe. Aby wykonać niezbędne podłączenia montowanego urządzenia należy wykonać dodatkowy otwór w dolnej części obudowy i poprzez niego wprowadzić kable połączeniowe (Rys.2). Sugerowane umiejscowienie oraz wymiary otworu uwidoczniono na Rys.4.

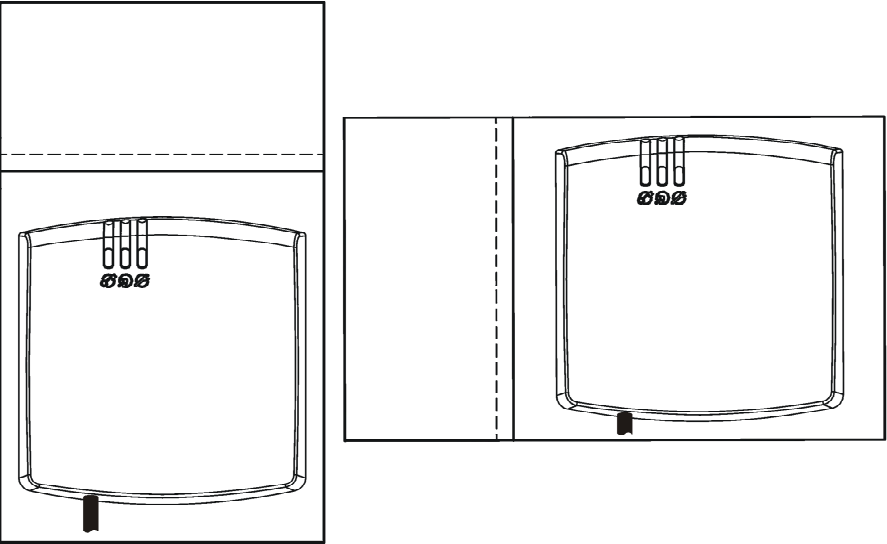

Rys.2. Widok uchwyty AX-2 z czytnikiem zamontowanym w dwóch położeniach

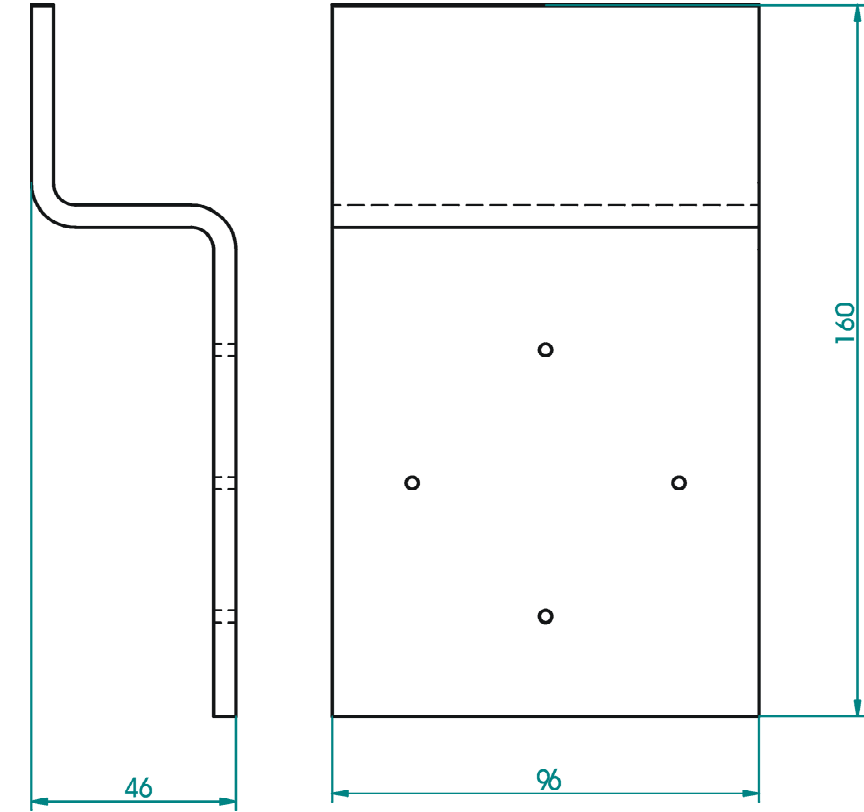

Rys.3. Wymiary fizyczne uchwyty montażowego AX-2

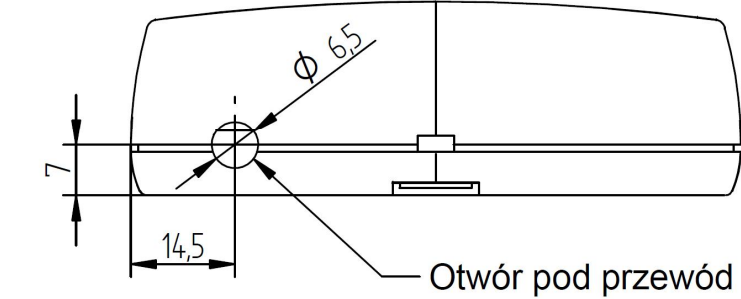

Rys.4. Sugerowane umiejscowienie oraz wymiary otworu w obudowie czytnika do wprowadzenia przewodów

Wyposażenie zestawu

W skład fabrycznego zestawu wchodzi:

- Uchwyć montażowy AX-2, 1szt
- Wkręty do zamocowania czytnika, 4szt.
- Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Parametr	Charakterystyka	Uwagi
Wymiary	46x96x160mm	
Waga	≈ 120g	
Certyfikaty	CE	

Historia produktu

Hardware	Firmware	Data	Opis
v1.0	brak	01/08/2011	Pierwsza wersja produktu

Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji.

Kontakt
Roger sp. j.
82-416 Gościszewo
Gościszewo 59
Tel.: +48 55 272 01 32
Faks: +48 55 272 01 33
Pomoc techniczna PSTN: +48 55 267 01 26
Pomoc techniczna GSM: +48 664 294 087
e-mail: support@roger.pl