

MD70



Graficzny panel dotykowy
z czytnikiem EM 125 kHz/MIFARE®

roger

ASSA ABLOY

Karta katalogowa

Experience a safer
and more open world

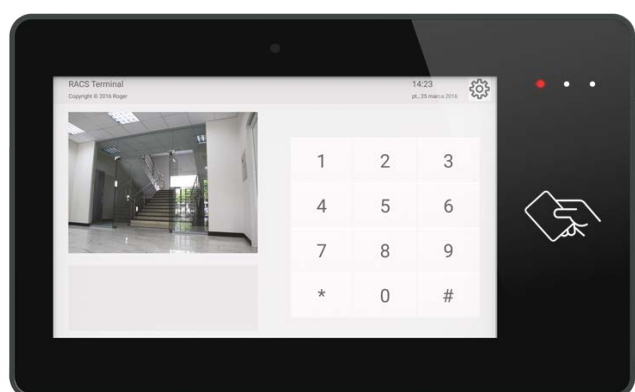

MD70 to graficzny panel dotykowy z wbudowaną kamerą oraz czytnikiem zbliżeniowym. Podstawowym przeznaczeniem urządzenia jest praca w systemie kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 jako punkt rozpoznawania użytkowników i sterowania systemem. W szczególności panel jest wykorzystywany jako terminal rejestracji czasu pracy. Logowanie użytkowników na terminalu może odbywać się za pomocą kart zbliżeniowych i kodów PIN. Wbudowana kamera umożliwia rejestrację zdjęć logujących się

osób oraz transmisję obrazu kamery do komputera zarządzającego systemem. Oprogramowanie panelu pozwala na tworzenie widżetów, które mogą służyć do wywołania konkretnych akcji w systemie lub prezentacji jego wybranych stanów. Oprócz fabrycznie instalowanego oprogramowania na terminalu można zainstalować dodatkowe aplikacje na system Android i w ten sposób poszerzyć funkcjonalność urządzenia.

Charakterystyka

- pojemnościowy ekran dotykowy 7" o rozdzielczości 800 × 480 px
- pamięć flash 8 GB
- kamera 2 Mpx z funkcją Autofocus
- interfejsy komunikacyjne: Ethernet (1 Gb/s), RS485
- czytnik kart EM 125 kHz oraz ISO/IEC 14443A MIFARE® Ultralight, Classic, Plus i DESFire EV1, EV2, EV3
- głośnik i mikrofon
- statusowe wskaźniki LED
- linia wzornicza QUADRUS
- zgodność: CE, RoHS

Dostępne wersje i oznaczenia

<i>Indeks</i>	<i>Opis</i>
MD70	Graficzny panel dotykowy 7"; czytnik EM 125 kHz oraz MIFARE Classic/Ultralight/Plus/DESFire; kamera 2 Mpx; RS485; Ethernet

Dane techniczne

<i>Parametr</i>	<i>Opis</i>
Napięcie zasilania	12 VDC
Średni pobór prądu	Średnio 500 mA, maksymalnie do 800 mA (pobór prądu zależy od obciążenia procesora)
Ekran	7"/800×480 px, dotyk pojemnościowy
Kamera	2 Mpx z funkcją Autofocus
Interfejsy komunikacyjne	Ethernet, RS485
Metody identyfikacji	EM125 kHz oraz ISO/IEC 14443A MIFARE Ultralight; Classic; Plus; DESFire EV1, EV2, EV3
Klasa środowiskowa wg EN 50133-1	Warunki wewnętrzne; wilgotność względna: 10 do 75% (bez kondensacji); temperatura otoczenia: +5°C – +40°C
Wymiary (W×S×G)	134×218×25 mm
Waga	~500 g
Certyfikaty	CE, RoHS

The ASSA ABLOY Group is the
global leader in access solutions.
Every day we help people feel safe,
secure and experience a more
open world.

roger
ASSA ABLOY

Roger sp. o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Poland

T. +48 55 272 01 32
F. +48 55 272 01 33
E. roger@roger.pl

www.roger.pl

Experience a safer
and more open world