


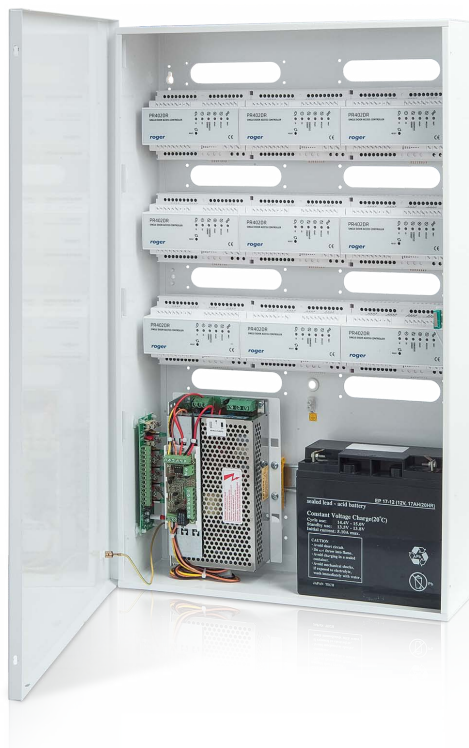

Obudowa metalowa z 4 szynami montażowymi DIN oraz zasilaczem i dystrybutorem napięcia. Obudowa jest wyposażona w kontakt antysabotażowy i zapewnia miejsce na instalację akumulatora 17 Ah. Obudowa może pomieścić 9 kontrolerów PR402DR-12VDC, 18 kontrolerów PR102DR albo 18 kontrolerów HRC102DR. Opcjonalnie dostępny jest zamek na kluczyk ML-1.

Charakterystyka:

- obudowa metalowa 665 × 400 × 135 mm (wys. x szer. x gł.)
- zasilacz 13,8 VDC/10 A
- cztery szyny DIN 35 mm
- styk antysabotażowy
- waga 8 kg
- znak CE

Dostępne wersje i oznaczenia

<i>Indeks</i>	<i>Opis</i>
ME-5-S	Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 10 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym. (SWG): 400 × 665 × 135 mm

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevB © 2023 Roger sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl