

HRT82AC



Panel sterowania klimatyzacją

roger

ASSA ABLOY

Karta katalogowa

Experience a safer
and more open world

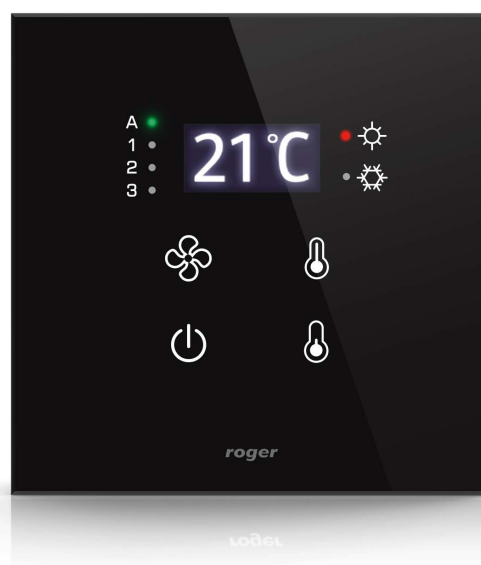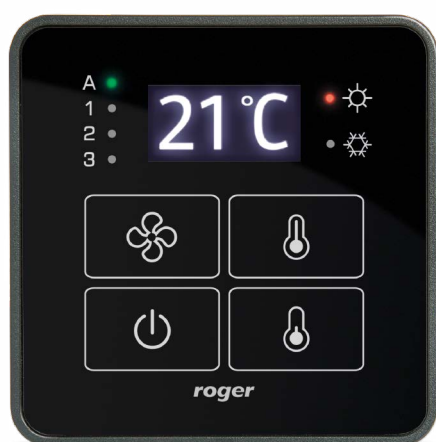

HRT82AC jest panelem sterowania klimatyzacją przeznaczonym do współpracy z kontrolerami serii HRC w systemie kontroli dostępu i automatyki hotelowej. Urządzenie umożliwia sterowanie biegami klimatyzatora, załączanie ogrzewania lub chłodzenia, jak też odczyt i ustawianie temperatury w pomieszczeniu. Na panelu przednim HRT82AC znajduje się wyświetlacz monochromatyczny, sześć wskaźników LED oraz cztery klawisze dotykowe, które służą do załączania panelu, zmiany biegów klimatyzatora oraz ustawiania wymaganej temperatury

w pomieszczeniu. Urządzenie jest wyposażone w podświetlenie panelu przedniego oraz brzęczyk. Panel dostępny jest w wersji do montażu natynkowego (HRT82AC) oraz podtynkowego (HRT82AC-F). Panel frontowy urządzenia jest wykonany ze szkła, przez co posiada on dużą trwałość i odporność na zarysowania, a dodatkowo zapewnia szlachetny efekt estetyczny urządzenia.

Charakterystyka

- zasilanie 12 VDC
- wyświetlacz monochromatyczny
- cztery klawisze dotykowe
- sześć wskaźników LED
- czujnik temperatury
- interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA
- regulacja poziomu głośności
- zaciski śrubowe
- stopień ochrony IP30
- znak CE

Dostępne wersje i oznaczenia	
Indeks	Opis
HRT82AC	Panel sterowania klimatyzacją z wyświetlaczem temperatury; wersja natynkowa
HRT82AC-F	Panel sterowania klimatyzacją z wyświetlaczem temperatury; wersja podtynkowa

Dane techniczne	
Parametr	Opis
Napięcie zasilania	Nominalne 12 V DC, dopuszczalne 10-15 V DC
Średni pobór prądu	60 mA
Ochrona antysabotażowa	Izolowany styk typu NC (normalnie zwarty gdy obudowa jest zamknięta i przylega do podłoża), 24 V/50 mA
Odległość	Pomiędzy kontrolerem a urządzeniem HRT (RACS CLK/DTA): maks. 150 m
Klasa środowiskowa (wg EN 50131-1)	Klasa II; warunki wewnętrzne; wilgotność względna: 10 do 95% (bez kondensacji); temperatura otoczenia: -10°C do +50°C
Stopień ochrony IP	IP30
Stopień ochrony IK	HRT82AC: IK06 HRT82AC-F: IK08
Wymiary	HRT82AC: 85,0 × 85,0 × 22,0 mm (wys. × szer. × gł.) HRT82AC-F: 105,0 × 105,0 × 31,0 mm (wys. × szer. × gł.)
Waga	~ 100g
Certyfikaty	CE

The ASSA ABLOY Group is the
global leader in access solutions.
Every day we help people feel safe,
secure and experience a more
open world.

roger
ASSA ABLOY

Roger sp. o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Polska

T. +48 55 272 01 32
F. +48 55 272 01 33
E. roger@roger.pl

www.roger.pl

Experience a safer
and more open world